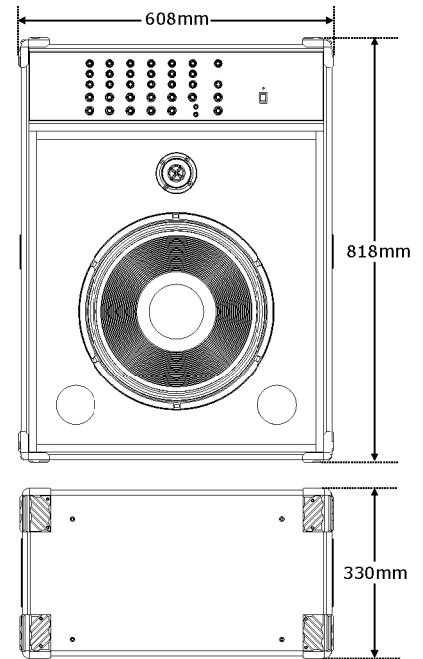
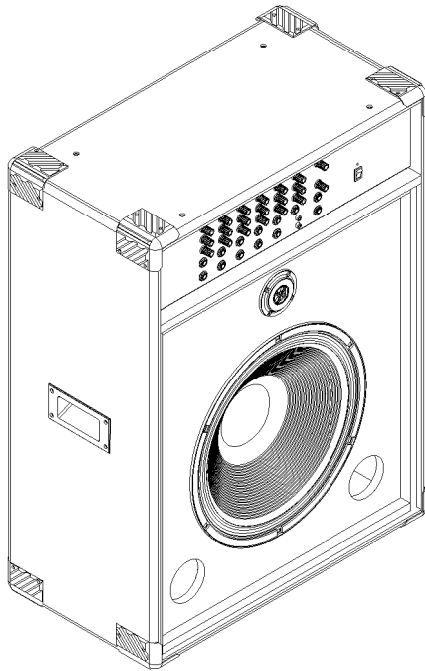
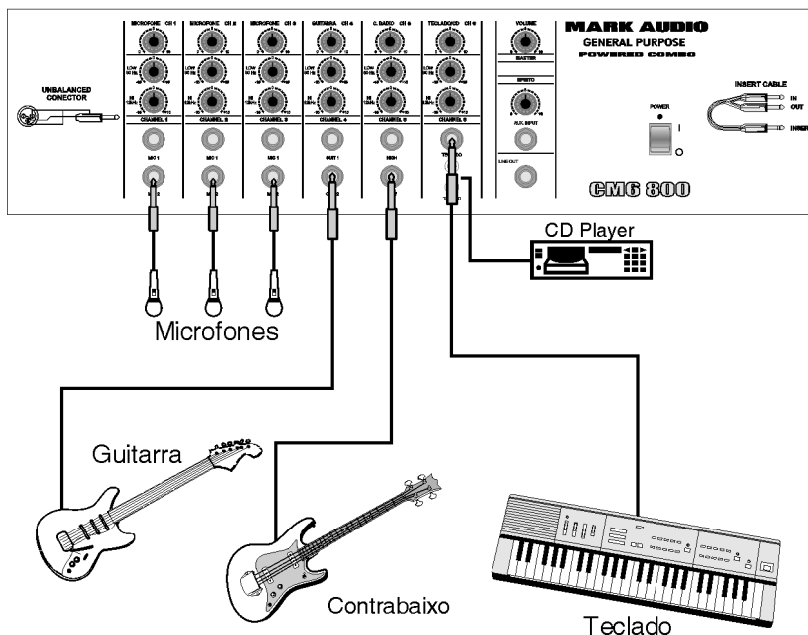


CM6-800**MARK
AUDIO****PRINCIPAIS RECURSOS:**

O CM6 800 é um cabeçote amplificado e integrado à caixa acústica, destinado a multiuso para guitarras, contra-baixos, teclados e voz.

Possui 3 canais com dois conectores para microfone, 1 canal com dois conectores para guitarra, 1 canal com dois conectores (high e low) para contra-baixo, 1 canal com um conector para teclado ou dois conectores RCA para tape/CD. Conta com equalização de graves/agudos e controle de volume individual por canal, controle de volume geral (master), saída pré out e uma entrada/saída auxiliar (IN EFX) em um conector estéreo, onde pode ser endereçado sinal para um processador de efeitos e retorná-lo no mesmo conector. Essa entrada auxiliar possui controle de volume individual, sendo que o controle da saída auxiliar é feito pelo volume master.

UTILIZAÇÃO:**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****Conectores de entrada**

MIC	6x Jack 1/4" (P10)
GUITARRA	2x Jack 1/4" (P10)
BAIXO	2x Jack 1/4" (P10)
TECLADO	1x Jack 1/4" (P10)
CD	2x RCA
IN EFX (IN/OUT)	1x Jack 1/4" (P10 estéreo)

Conectores de saída

Speaker Aux	1x Jack 1/4" (P10)
Pre Out	1x Jack 1/4" (P10)

Impedância de entrada

MIC/GUITARRA e BAIXO LOW	2,2kΩ (unbal) / 4,4kΩ (bal)
BAIXO HIGH/TECLADO e CD	47kΩ (unbal) / 94kΩ (bal)
IN EFX	10kΩ (unbal)

Nível nominal de operação

(EQ flat, VOL. Max., MASTER Max., 1kHz, 4Ω, Max. Power @ THD+N = 10%)

MIC/GUITARRA e BAIXO LOW	-45dBu
BAIXO HIGH/TECLADO e CD	-18dBu
IN EFX	-18dBu

Impedância de saída

PRE OUT	47Ω
EFX OUT	47Ω

Máximo sinal de saída PRE OUT

(RL > 2kΩ @ THD+N = 0,3%) 21dBu

Máxima potência de saída

(RL = 4Ω @ 1 kHz e THD+N = 10%)	175Wrms
(RL = 8Ω @ 1 kHz e THD+N = 10%)	135Wrms

Controles

VOL 1-2-3-4-5-6	0-10
LOW	+15dB / -16dB @ 100Hz
HIGH	+16dB / -17dB @ 10kHz
VOLUME MASTER	0-10

Especificações gerais

Falante	1x15"
Tweeter	1x
Máximo SPL de Pico	114dB SPL"
Fonte de alimentação	120V / 240V / 60Hz
Consumo máximo	200VA
Fusíveis	1,5A-120V / 0,75A-240V
Peso	33,1kg

Dimensões

Altura	818mm
Largura	608mm
Profundidade	330mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste catálogo poderão ser alteradas sem prévio aviso.

MARKAUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA.

CNPJ: 03-9295680001-80 - FONE 43 3424 0222

www.markaudio.com.br - e-mail: markaudio@markaudio.com.br - APUCARANA - PR